

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-kubota-kx016-4-p-1408.html>


Minikoparka Kubota KX016-4



Opis produktu

Minikoparka KUBOTA KX016-4 oferuje operatorowi komfortowe warunki pracy. Większa, nowa kabina ma na celu zminimalizowanie zmęczenia. W nowej kabinie wygospodarowano więcej miejsca na nogi, kabina posiada płaską podłogę jak również komfortowy, amortyzowany fotel z regulacją

SPECYFIKACJA			
Model	Kubota / zadaszanie	KX016-4	KX018-4
Waga operacyjna	kg	1615 / 1565	1795 / 1695
Pojemność zbiornika	m3	0,035	0,04
Silnik	Model	D782-BH	D962-BH
	Typ	Chłodzony cieczą, wysokoprężny E-TVCS	Chłodzony cieczą, wysokoprężny E-TVCS
	Moc wg ISO9249	kW/obr/min	13 / 2300
	Ilość cylindrów	3	3
	Średnica x skok tłoka	mm	72 x 73,6
Długość całkowita	Pojemność	cm3	898
	mm	3710	3870
Wysokość	Z kabiną	mm	2330
	Z zadaszaniem	mm	2350
Prędkość obrotu kabiny	obr/min	9,1	9,1
	Szerokość gąsienicy gumowej	mm	230
Rozstaw osi	mm	1090	1230
	mm	990 / 1240x 230	990 / 1300x 230
Wymiary leminia	P1, P2	Pompy o zmiennej wydajności	Pompy o zmiennej wydajności
	Szybkość przepływu	l/min	17,3
	Ciepłota hydrauliczna	Mpa(kgf/cm2)	20,6 (210)
	P3	Pompa zębata	Pompa zębata
	Szybkość przepływu	l/min	10,4
Maksymalna siła kopiąca	Ciepłota hydrauliczna	Mpa(kgf/cm2)	20,6 (210)
	Ramię	kN	7,8
Maksymalny kąt odchylenia ramienia (lewo/prawo)	tyłki	kN	15,9
	stopnie	75/60	75/60
Ciężar pominięty	Szybkość przepływu	l/min	27,7
	Ciepłota hydrauliczna	Mpa(kgf/cm2)	20,6 (210)
Zbiornik oleju hydraulicznego	L	28	28
	l	21	21
Zbiornik paliwa	Maksymalna	km/h	2,2
	prędkość jazdy	km/h	4,0
Ciężar na powierzchnię	Z kabiną	kPa (kgf/cm2)	26,5 (0,27)
	Z zadaszaniem	kPa (kgf/cm2)	25,5 (0,26)
Przebieg	mm	160	160

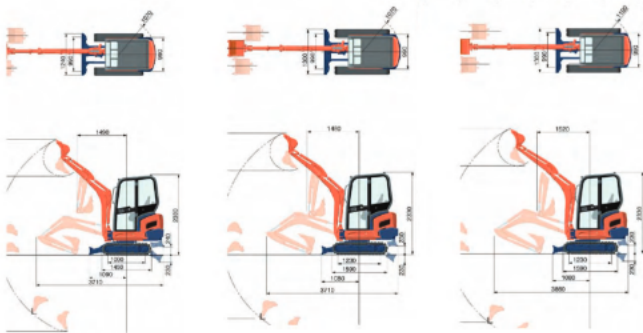

Dane techniczne:	Model silnika	KUBOTA-Diesel D782-BH
Pojemność		778 cm3
Moc silnika KM / obr-min		13,0 / 2300
Moc silnika kW / obr-min		9,6 / 2300
Głębokość kopania		2250 mm / -
Wysokość unoszenia*		3360 mm / -

Szerokość	990 / 1300 mm
Wysokość z kabiną	2350 mm
Wysokość z zadaszeniem	2330 mm
Siła kopiąca łyżki	12,7 kN
Siła kopiąca ramienia*	7,3 kN / -
Przepływ l/min	27 l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm2)	20,6 (210)
Maksymalna prędkość jazdy	2.1 / 3,8 km/h
Prześwit	160 mm

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147