

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-kubota-kx018-4-p-1409.html>


# Minikoparka Kubota KX018-4



## Opis produktu

**Minikoparka KX018-4** posiada dobrze wyważone ramie i łyżkę oraz imponującą siłę kopania. Pozwala to operatorowi na wykonanie pracy szybciej i wydajniej nawet w najtrudniejszych warunkach

| SPECYFIKACJA                                    |                               |               |                                      |                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Model                                           |                               |               | KX016-4                              | KX018-4                              |
| Waga operacyjna                                 | Kabina / zadaszanie           | kg            | 3615 / 3565                          | 1795 / 1695                          |
| Pojemność tyłki                                 | SAE/CECE                      | m3            | 0,035                                | 0,04                                 |
| Silnik                                          | Model                         |               | D782-BH                              | D902-BH                              |
|                                                 | Typ                           |               | Chłodzony cieczą wysokoprężny E-TVCS | Chłodzony cieczą wysokoprężny E-TVCS |
|                                                 | Moc wg ISO9249                | KM/obr/min    | 13 / 2300                            | 16 / 2300                            |
|                                                 |                               | kW/obr/min    | 9,6 / 2300                           | 11,8 / 2300                          |
|                                                 | Ilość cylindrów               |               | 3                                    | 3                                    |
| Długość całkowita                               | Średnica w wlotku tłoka       | mm            | 67 x 73,6                            | 72 x 73,6                            |
|                                                 | Pojemność                     | cm3           | 778                                  | 898                                  |
|                                                 |                               | mm            | 3710                                 | 3710                                 |
| Wysokość                                        | Z kabiny                      | mm            | 2330                                 | 2330                                 |
|                                                 | Z zadaszaniem                 | mm            | 2350                                 | 2350                                 |
| Prędkość obrotu kabiny                          |                               | obr/min       | 9,1                                  | 9,1                                  |
| Szerokość gąsienicy gumowej                     |                               | mm            | 230                                  | 230                                  |
| Rozstaw osi                                     |                               | mm            | 1090                                 | 1230                                 |
| Wymiary łemiesza                                |                               | mm            | 990 / 1240x 230                      | 990 / 1300x 230                      |
| Pompy hydrauliczne                              | P1, P2                        |               | Pompy o zmiennej wydajności          | Pompy o zmiennej wydajności          |
|                                                 | Szybkość przepływu            | U/min         | 16,6                                 | 17,3                                 |
|                                                 | Ciepłota przepływu            | MPa(kgf/cm2)  | 20,6 (210)                           | 21,6 (220)                           |
|                                                 | P3                            |               | Pompa zębata                         | Pompa zębata                         |
|                                                 | Szybkość przepływu            | U/min         | 10,4                                 | 10,4                                 |
| Maksymalna siła kopiąca                         | Ciepłota przepływu            | MPa(kgf/cm2)  | 20,1(205)                            | 20,6(210)                            |
|                                                 | Ramię                         | kN            | 7,3                                  | 8,3                                  |
|                                                 | Łyżka                         | kN            | 12,7                                 | 15,9                                 |
| Maksymalny kąt odchylenia ramienia (lewo/prawo) |                               | stopnie       | 75/60                                | 75/60                                |
| Obwód pomocniczy                                | Szybkość przepływu            | U/min         | 27,7                                 | 27,7                                 |
|                                                 | Ciepłota przepływu            | MPa(kgf/cm2)  | 20,6 (210)                           | 21,6 (220)                           |
|                                                 | Zbiornik oleju hydraulicznego | L             | 28                                   | 28                                   |
| Maksymalna prędkość jazdy                       | Wysoka                        | km/h          | 2,1                                  | 2,2                                  |
| Nacisk na powierzchnię                          | Z kabiny                      | kPa (kgf/cm2) | 26,5 (0,27)                          | 26,5 (0,27)                          |
| Prędkość                                        | Z zadaszaniem                 | kPa (kgf/cm2) | 25,5 (0,26)                          | 26,5 (0,27)                          |
|                                                 |                               | mm            | 160                                  | 160                                  |

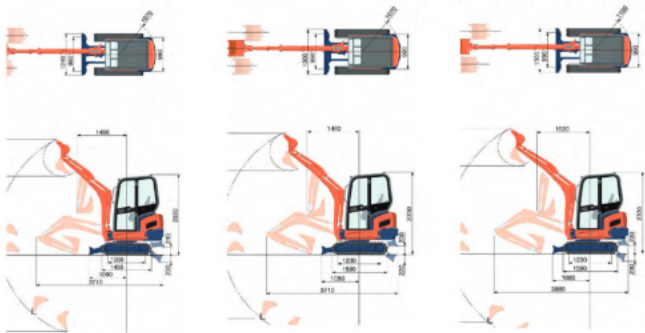

### Dane techniczne:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Model silnika            | KUBOTA-Diesel D902-BH |
| Pojemność                | 898 cm3               |
| Moc silnika KM / obr-min | 16,0 / 2300           |
| Moc silnika kW / obr-min | 11,8 / 2300           |

---

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Głębokość kopania                         | 2380 mm / -    |
| Wysokość unoszenia*                       | 3450 mm / -    |
| Szerokość                                 | 990 / 1300 mm  |
| Wysokość z kabiną                         | 2350 mm        |
| Wysokość z zadaszeniem                    | 2330 mm        |
| Siła kopiąca łyżki                        | 15,9 kN        |
| Siła kopiąca ramienia*                    | 8,3 kN / -     |
| Przepływ l/min                            | 27,7 l/min     |
| max ciśnienie Mpa ( kgf/cm <sup>2</sup> ) | 21,6 ( 220 )   |
| Maksymalna prędkość jazdy                 | 2.2 / 4,0 km/h |
| Prześwit                                  | 160 mm         |
| Waga kabina / zadaszenie kg *             | 1795 / 1695    |

**Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147**