

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-kubota-kx019-4-p-1410.html>


Minikoparka Kubota KX019-4



Opis produktu

Minikoparka KUBOTA KX019-4 to nowe standardy w klasie wagowej od 1,5 do 2,0 tony wagi operacyjnej. Minikoparkę KUBOTA KX019-4 cechuje wysoka elastyczność i operatywność, krótkie tonie gąsienic gumowych, automatyczne przełączenie prędkości pojazdu jak również wygodna kabina, która zapewnia bardzo wysoki komfort pracy operatorowi maszyny.

SPECYFIKACJA				
Model		KX016-4	KX018-4	KX019-4
Waga operacyjna	Kabina / zadasszenie	kg	1615 / 1565	1795 / 1695
Pojemność tyku	SAE/CECE	m3	0,035	0,04
Silnik	Model	D782-BH	D902-BH	D902-BH
	Typ	Chłodzony cieczą wysokoprężny E- TVCS	Chłodzony cieczą wysokoprężny E- TVCS	Chłodzony cieczą wysokoprężny E- TVCS
	Moc wg ISO9249	KM/obr/min	13 / 2300	16 / 2300
		kW/obr/min	9,6 / 2300	11,8 / 2300
	Ilość cylindrów		3	3
Średnica w silnik tłoka		mm	67 x 73,6	72 x 73,6
	Pojemność	cm3	778	898
Długość całkowita		mm	3710	3870
	Wysokość	mm	2330	2330
	Z zadasszeniem	mm	2350	2350
Prędkość obrotu kabiny		obr/min	9,1	9,1
	Szerokość gąsienicy gumowej	mm	230	230
Rozstaw osi		mm	1090	1230
		mm	990 / 1240x 230	990 / 1300x 230
Wymiary leminosa	P1, P2		Pompy o zmiennej wydajności	Pompy o zmiennej wydajności
	Szybkość przepływu	l/min	16,6	17,3
	Cięnienie hydrauliczne	MPa(kgf/cm2)	20,6 (210)	21,6 (220)
	P3		Pompa zębata	Pompa zębata
	Szybkość przepływu	l/min	10,4	10,4
Maksymalna siła kopania		kN	7,3	8,3
	Typ	kg	12,7	15,9
Maksymalny kąt odchylenia ramienia (lewo/prawo)		stopnie	75/60	75/60
	Obwód pomocniczy	Szybkość przepływu	l/min	27
Zbiornik oleju hydraulicznego		MPa(kgf/cm2)	20,6 (210)	21,6 (220)
		L	28	28
Zbiornik paliwa		L	21	21
		km/h	2,1	2,2
Maksymalna prędkość jazdy		km/h	3,8	4,0
	Nacisk na powierzchnię	kPa (kgf/cm2)	26,5 (0,27)	27,4 (0,28)
Prześwit		mm	160	160

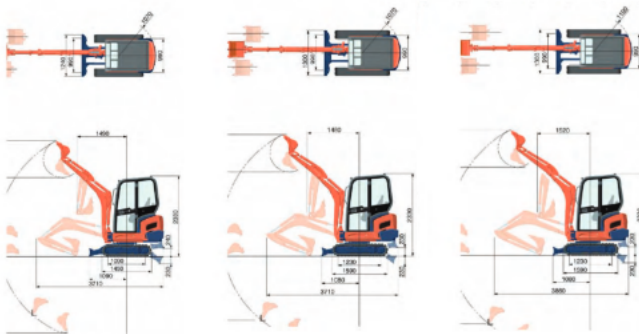

Dane techniczne:

Model silnika	KUBOTA-Diesel D902-BH
Pojemność	898 cm3
Moc silnika KM / obr-min	16,0 / 2300
Moc silnika kW / obr-min	11,8 / 2300

Głębokość kopania	2580 mm / -
Wysokość unoszenia*	3620 mm / -
Szerokość	990 / 1300 mm
Wysokość z kabiną	2350 mm
Wysokość z zadaszeniem	2330 mm
Siła kopiąca łyżki	15,9 kN
Siła kopiąca ramienia*	7,8 kN / -
Przepływ l/min	27,7 l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm ²)	21,6 (220)
Maksymalna prędkość jazdy	2.2 / 4,0 km/h
Prześwit	160 mm
Waga kabina / zadaszenie kg *	1855 / 1755

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147