


Minikoparka KUBOTA KX042-4 to maszyna o dużej mocy, komfortowa i łatwa w obsłudze. Spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym maszynom. Szybka, wydajna, cicha i bardzo elastyczna w pracy. Dobrze zorganizowane miejsce pracy w kabinie dla operatora przekłada się na wydajniejszą pracę zarówno operatora jak i maszyny.

ZASIĘG ROBOCZY

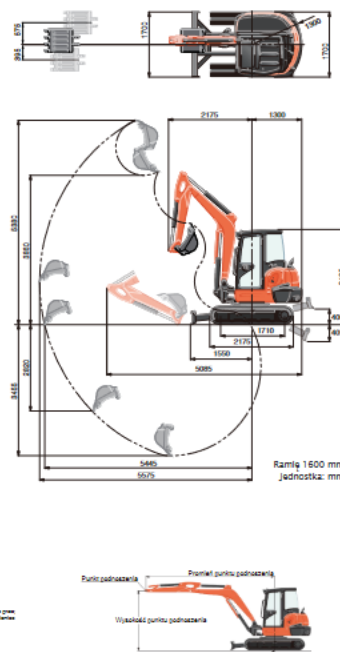

Wykazał punkt podcięcia	Przemysł punktów podcięcia (2,0 m)		Przemysł punktów podcięcia (10 m)	
	Nad grudem Limeiz określony	Nad boltem	Nad grudem Limeiz określony	Nad boltem
2,0 m	10,5 (1,0)	10,5 (1,0)	—	—
1,5 m	10,5 (1,0)	11,0 (1,1)	—	—
1,0 m	10,5 (1,0)	11,0 (1,1)	7,5 (0,7)	4,5 (0,4)
0,5 m	17,5 (1,7)	11,1 (1,1)	—	—

* Wartości zasięgu roboczego odnoszą się do maszyny wyposażonej w standardową tyłkę Kubota, bez szybkozłącza.
* W związku z doskonaleniem produktu dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

NAME	FORMULAR (Semiempirical)	DATA (a.u.)	1. APPROXIMATION (a.u.)	2. APPROXIMATION (a.u.)
DIAMOND	SP ³	1.00	1.00	1.00

Model silnika
Pojemność
Moc silnika KM / obr-min
Moc silnika kW / obr-min

wygenerowano w programie shopGold

Głębokość kopania	3375 mm / -
Wysokość unoszenia*	5290 mm / -
Szerokość	1700 mm
Wysokość z kabiną	2485 mm
Wysokość z zadaszeniem	-
Siła kopiąca łyżki	30,4 kN
Siła kopiąca ramienia*	17,9 kN / -
Przepływ l/min	92,4 l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm ²)	24,5 (250)
Maksymalna prędkość jazdy	2.8 / 4,9 km/h
Prześwit	330 mm
Waga kabina / zadaszenie kg *	4125 / -

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147