

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-kubota-kx060-5-p-1415.html>



Minikoparka Kubota KX060-5



Opis produktu

Minikoparka KUBOTA KX060-5 to 5-tonowa minikoparka. Nowy model to następcą minikoparki KUBOTA KX057-4. Model Kubota KX060-5 oferuje nowy system kontroli maszyny, dostarcza/zapewnia nowe poziomy wydajności, komfortu jak i bezpieczeństwa w zakresie prac.

Zasięg roboczy

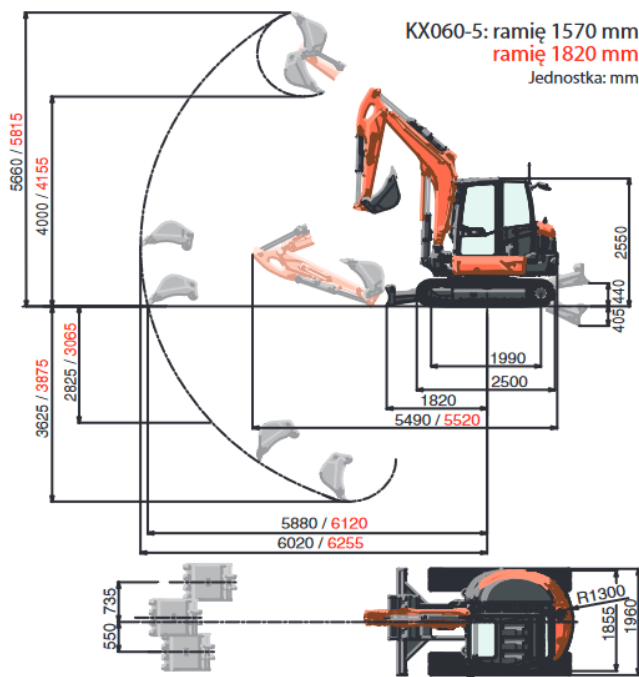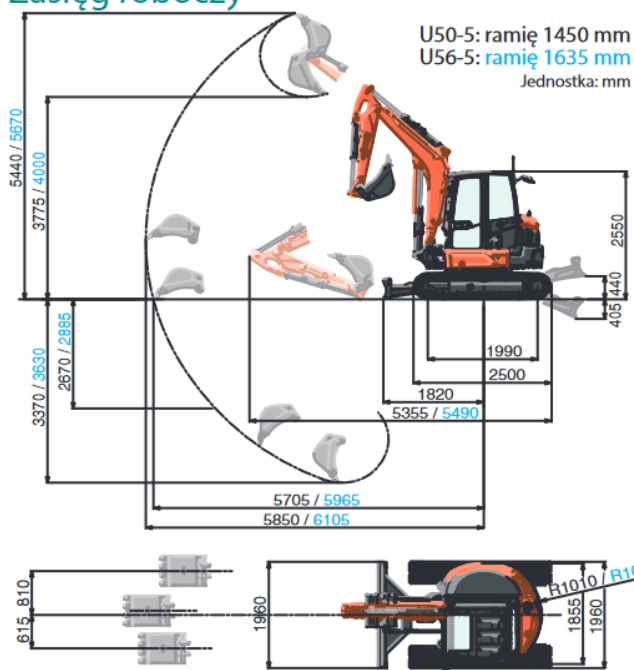

Model		U50-S	U56-S	KX060-S
Masa robocza*	kg	4965	5595	5635
Pojemność łyżki, wg normy CECE	m ³	0,13	0,14	0,14
Szerokość łyżki (bez zębów)	mm	550	600	600
Silnik				
Producent		KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
Model		D1803-CR-T-E5	V2607-CR-E5	V2607-CR-E5
Typ		Silnik wysokoprężny chłodzony wodą	Silnik wysokoprężny chłodzony wodą	Silnik wysokoprężny chłodzony wodą
Norma emisji		UE Stage V	UE Stage V	UE Stage V
Moc (ISO 14396:2002)	kW / obr./min	29,7/2200	35,0/2200	35,0/2200
	KM / obr./min	40,4/2200	47,6/2200	47,6/2200
Liczba cylindrów		3	4	4
Srednica cylindra X skok tłoka	mm	87 X 102	87 X 110	87 X 110
Pojemność skokowa	cm ³	1826	2615	2615
Długość całkowita	mm	5355	5490	5520
Wysokość całkowita	mm	2550	2550	2550
Prędkość obrotu	obr./min.	9,2	9,2	9,2
Szerokość gumowej gaślenicy	mm	400	400	400
Rozstaw osi zębanych kół napędowych gaślenicy	mm	1990	1990	1990
Rozmiar łamiezza (szerokość x wysokość)	mm	1960 X 410	1960 X 410	1960 X 410
Pompy hydrauliczne				
P1, P2	l	Pompa o zmiennym wydatku	Pompa o zmiennym wydatku	Pompa o zmiennym wydatku
Przepływ	l/min	118,8	56,1 + 56,1	56,1 + 56,1
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	24,5	27,4	27,4
P3	l	–	Rodzaj przekładni	Rodzaj przekładni
Przepływ	l/min	–	37	37
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	–	19,1	19,1
Maks. siła kopania (ramię/łyżka)	kN	22,5/32,8	26,4/42,3	24,5/42,3
Kąt wychylenia wysięgnika	st.	70/55	70/53	70/53
Obwód pomocniczy (SP1)				
Przepływ	l/min	65	75	75
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	20,6	20,6	20,6
Obwód pomocniczy (SP2)				
Przepływ	l/min	37	37	37
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	20,6	19,1	19,1
Zbiornik hydrauliczny (zbiornik/pelny)	l	40/67	41,9/77	41,9/77
Pojemność zbiornika paliwa	l	66	66	73
Maks. prędkość jazdy (niska/wysoka)	km/h	2,8/4,8	2,8/4,8	2,8/4,8
Nacisk na podłoże (kgf/cm ²)	kPa	28,0 (0,286)	31,6 (0,322)	31,8 (0,324)
Prześwit	mm	310	310	310
Poziom hałasu				
LpA/LwA (2000/14/WVE)	dB (A)	71/96	74/96	74/96
Organia*				
Ręczny układ ramienia (ISO 5345-2:2001)				
Kopanie/poziomowanie m/s ² (wartość skuteczna)		<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5
Jazda / praca na biegu jałowym m/s ² (wartość skuteczna)		<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5
Cały korpus (ISO 2631-1:1997)				
Kopanie/poziomowanie m/s ² (wartość skuteczna)		<0,5/<0,5	<0,5/<0,5	<0,5/<0,5
Jazda / praca na biegu jałowym m/s ² (wartość skuteczna)		<0,5/<0,5	<0,5/<0,5	<0,5/<0,5

Dane techniczne:

Model silnika
Pojemność
Moc silnika KM / obr-min
Moc silnika kW / obr-min
Głębokość kopania
Wysokość unoszenia*
Szerokość
Wysokość z kabiną
Wysokość z zadaszaniem
Siła kopiąca łyżki
Siła kopiąca ramienia*
Przepływ l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm2)
Maksymalna prędkość jazdy
Prześwit
Waga kabina / zadaszanie kg *

KUBOTA-Diesel V2607 CR-E5

2615 cm3
47,6 / 2200
35,0 / 2200
3940 mm
5855 mm
1960 mm
2550 mm
–
42,3 kN
24,5 kN
56,1 + 56,1 l/min
27,4
2.8 / 4,8 km/h
310 mm
5635

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147