

KUBOTA KX080-4 PGL to minikoparka o bardzo dużej mocy, komfortowa i łatwa w obsłudze. Spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym maszynom. Potężna siła kopania, elastyczność, wszechstronność i przestronna kabina mają wpływ na zwiększoną wydajność i komfort pracy. **Model KX080-4 2 PGL posiada podwójne łamane ramie.**

* z gumową opłoneczką, tyłką 8FN i ramieniem 2100 mm

Technical drawing of a Liebherr 954 hydraulic excavator showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view and a top view. Key dimensions are: overall width 2600 mm, overall height 3100 mm, track gauge 1460 mm, and various reach and height dimensions for the boom and bucket.


Uwagi:
 * Udziały podano według normy ISO 10567 i nie przekraczają one 75% obciążenia statycznego mechanicznego układu hydrolicznego maszyny.
 * Tablica nie uwzględnia żyłki, hałki, zawienia i innych akcesoriów do podnoszenia.

SPECYFIKACJE

* z gumową opłódnicą, tyłką IPN i rozmiarów 2100 mm

ZAKRES ROBOCZY

Tipe		Waktu	Waktu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

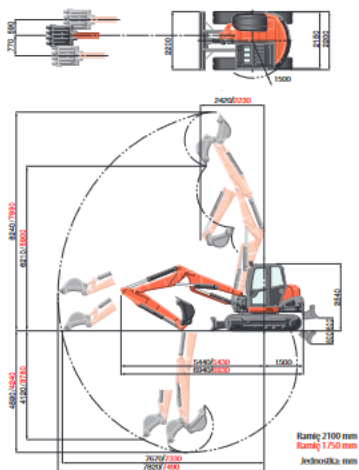

^{*)} Ze standardową łopatką o wadze 176,6 kg, gotowa do pracy
^{*)} Z operatorem o wadze 75 kg, standardową łopatką 176,6 kg, gotową do pracy
^{*)} Wskazane wartości są mierzone w określonych warunkach przy maksymalnej prędkości obrotowej silnika i mogą się różnić w zależności od stanu eksploatacyjnego.

UDŹWIG

[illegible]

* Zakazany roboczo, dotyczy standardowej hybryd. Robota bez ryzykowania.

Dane techniczne:

Model silnika
Pojemność
Moc silnika KM / obr-min
Moc silnika kW / obr-min
Głębokość kopania
Wysokość unoszenia*
Szerokość
Wysokość z kabiną
Wysokość z zadaszeniem
Siła kopiąca tyłki
Siła kopiąca ramienia*
Przepływ l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm2)
Maksymalna prędkość jazdy
Prześwit
Waga kabina / zadaszenie kg *

KUBOTA-Diesel V3307-CR-TE4

3331 cm3
65,0 / 2200
47,8 / 2200
4590 mm / 4240 mm(krótkie ramię)
8240 mm / 7930 mm(krótkie ramię)
2200 mm / 2150 mm
2540 mm
-
65,2 kN
38,1 kN / -
72,0 + 72,0 l/min
27,4 (280)
2.7 / 4,9 km/h
450 mm
8700 / -

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147