

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-kubota-u10-5-p-1418.html>



Minikoparka Kubota U10-5


Opis produktu

Minikoparka KUBOTA U10-5 spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej maszynie. Łatwa obsługa i niewielkie wymiary pozwalają na prowadzenie prac w miejscach trudno dostępnych takich jak piwnice, kanały, korytarze. Maszyna posiada dużą siłę odspajania na łyżce, jedną z największych w swojej klasie. Rozsuwane gąsienice zapewniają stabilność maszyny podczas pracy na nierównym terenie.

DANE TECHNICZNE

Model	K008-3	
Masa maszyny*1 (kabina / daszek ochronny) kg	905	
Masa robocza*2 (kabina / daszek ochronny) kg	980	
Model	D722-E4	
Silnik	Typ	Silnik wysokoprężny E-TV08 chłodzony wodą
	Moc netto zgodnie z ISO 9249	KW / obr./min 10.2 / 2050
		KW / obr./min 7.5 / 2050
Wymiary	Liczba cylindrów	3
	Brednica cylindra X skok łożka mm	67 X 68
	Pojemność skokowa cm³	719
	Szerokość całkowita mm	700 / 860
	Wysokość całkowita (kabina / daszek ochronny) mm	2230
	Długość całkowita mm	2750
	Przedział mm	190
Wymiary	Rozmiar łyżki (szerokość X głębokość) mm	700 / 860 X 200
	Szerokość gumowej gąsienicy mm	190
	Minimalny promień obrotu z przodu mm	1120
	Kąt wychylenia wysiępnika (d. lewo / w prawo) stopnie	55 / 60
	P1, P2	/ Gear pump
	Przepływ l/min	10.5 X 2
	Ciepłota hydrauliczna MPa (kgf/cm²)	16.7 (170)
Układ hydrauliczny	Obwód pomocniczy (AUX) Maks. przepływ l/min	21.0
	Maks. ciśnienie hydrauliczne MPa (kgf/cm²)	16.7 (170)
	Armie KN (kgf)	4.5 (460)
	Łyżka KN (kgf)	9.8 (1000)
	Zbiornik hydrauliczny (pełny) l	12.5
	Maks. prędkość jazdy km/h	2.0
	Nacisk na podłożu kPa (kgf/cm²)	24.3 (0.25)
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu rpm	8.3
	Pojemność zbiornika paliwa l	12.0
	Prędkość jazdy LPA	7.7
	Prędkość jazdy LPA (2000/1450) 08 (A)	80
	Prędkość jazdy LPA (2000/1450) 08 (A)	80
	Prędkość jazdy LPA (2000/1450) 08 (A)	80
	Prędkość jazdy LPA (2000/1450) 08 (A)	80
Organizacja	Kopanie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Rozkopanie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Jazda m³/s² (wartość skuteczna)	2.67
	Ściąganie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Kopanie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Rozkopanie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Jazda m³/s² (wartość skuteczna)	0.79
UDŹWIG	Ściąganie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Ściąganie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Ściąganie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Ściąganie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Ściąganie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Ściąganie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5
	Ściąganie m³/s² (wartość skuteczna)	<2.5

ZASIĘG ROBOCZY

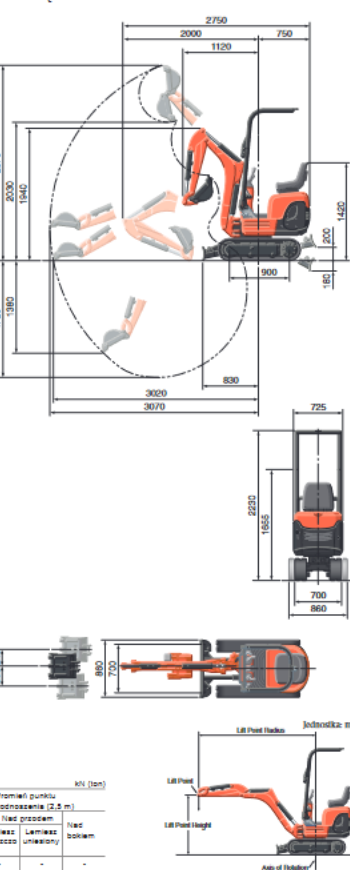

Dane techniczne:

Model silnika

KUBOTA diesel D722-E4-BH-5

Pojemność	719 cm ³
Moc silnika KM / obr-min	10,3 / 2050
Moc silnika kW / obr-min	7,6 / 2050
Głębokość kopania	1800 mm / -
Wysokość unoszenia*	3050 mm / -
Szerokość	750 / 990 mm
Wysokość z kabiną	-
Wysokość z zadaszeniem	-
Siła kopiąca łyżki	10,4 kN
Siła kopiąca ramienia*	5,5 kN / -
Przepływ l/min	21 l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm ²)	17,2 (175)
Maksymalna prędkość jazdy	2.0 / 4.0 km/h
Prześwit	140 mm
Waga kabina / zadaszenie kg *	1125 /-

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147