

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-kubota-u27-4-p-1421.html>

Minikoparka Kubota U27-4



Opis produktu

Model U27-4 to minikoparka o dużej mocy, komfortowa i łatwa w obsłudze. spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnej maszynie. Obrys koparki nie wychodzi poza wymiary podstawy maszyny zapewniając swobodną pracę przy ograniczonej przestrzeni roboczej (kabina jest w obrysie maszyny). Rozstaw gąsienic powoduje, że maszyna zachowuje się stabilnie na **“ciężkim” terenie**.

DANE TECHNICZNE


		* 2 gumowymi gąsienicami	
Model		U27-4	
Masa maszyny/kabina / daszek ochronny		kg	
Masa robocza/kabina / daszek ochronny		kg	
Pojemność zbiornika / waga normalna		m³ / kg	
Szerokość tylna (z tabami bocznymi) / bez tab		mm	
Silnik	Model	D1105-6-04-2	
	Typ	Silnik wysokoprężny 4-cylindrowy chłodzony cieczą	
	Moc zgodna z ISO 9209	KW / obr./min	21,0/2600
		KW / obr./min	15,0/2400
	Liczba cylindrów	4	
	Średnica cylindra - skok tłoka	mm	
	Pojemność skokowa	cm³	
	Długość całkowita (kabina / daszek ochronny)	mm	
	Wysokość całkowita (kabina / daszek ochronny)	mm	
	Prędkość obrotowa	obr./min	
Pompa hydrauliczna	Szerokość gumowej gąsienicy	mm	
	Rozstaw osi gąsienic / napędzanych gąsienic	mm	
	Rozmiar łańcucha (szerokość - wysokość)	mm	
	D1, D2	Pompa o zmiennym wydajności	
	Prędkość	l/min	
	Ciepłota hydrauliczna	MPa (kgf/cm²)	
	D2	Rodzaj (przewodność)	
	Prędkość	l/min	
	Ciepłota hydrauliczna	MPa (kgf/cm²)	
	Maks. silnik koparki	kW (kgf)	
Obrotowa	Łączna	kW (kgf)	
	Kąt wychylenia wyłaznika (w lewo / w prawo)	stopni	
	Obrotowa	l/min	
	Ciepłota hydrauliczna	MPa (kgf/cm²)	
	Obrotowa	l/min	
	Ciepłota hydrauliczna	MPa (kgf/cm²)	
	Zbiornik hydrauliczny	l	
	Pojemność zbiornika paliwa	l	
	Masa, przód (z prz. / z tyłu)	kg	
	Napięcie na podłożu (kabina / daszek ochronny)	kPa (kgf/cm²)	
Prędkość	Prędkość	km/h	
	Prędkość	km/h	
	Prędkość	km/h	
	Prędkość	km/h	
	Prędkość	km/h	
	Prędkość	km/h	
	Prędkość	km/h	
	Prędkość	km/h	
	Prędkość	km/h	
	Prędkość	km/h	
Organ	Organ	mm	
	Organ	mm	
	Organ	mm	
	Organ	mm	
	Organ	mm	
	Organ	mm	
	Organ	mm	
	Organ	mm	
	Organ	mm	
	Organ	mm	

* Wartości w kółkach okrągłych są przybliżone.
* 2 gąsienice o szerokości 400 mm, szerokość 200 mm.
* Wartości są przybliżone i nie gwarantujemy idealnej kopii, nie należy ich używać do celów innych niż informacyjne.

UDŹWIG

Waga z kabiną i gąsienicami		Prędkość podnoszenia (2 m)		Prędkość podnoszenia (maks.)	
Wysokość punktu podnoszenia		Nad poziom (środek)	Nad poziom (boki)	Nad poziom (środek)	Nad poziom (boki)
1,5 m	7,2 (0,74)	7,2 (0,72)	—	—	—
1,0 m	10,2 (1,04)	8,3 (0,83)	4,2 (0,42)	2,4 (0,24)	—
0,5 m	11,5 (1,15)	8,3 (0,83)	—	—	—
0 m	12,2 (1,22)	8,4 (0,84)	—	—	—

ZASIĘG ROBOCZY

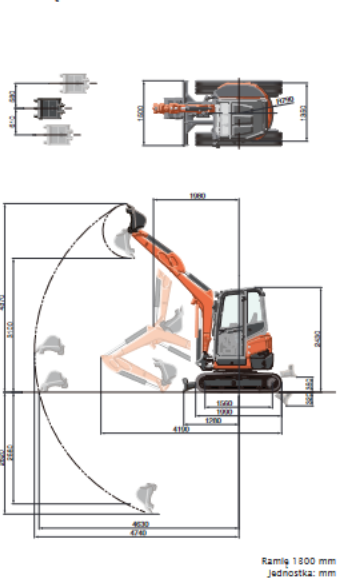

Ramię 1800 mm
Jednostka: mm



* Wartości zasięgu roboczego odnoszą się do maszyny wyposażonej w standardowe wyposażenie Kubota, bez dodatkowych.
* W związku z różnicami w konstrukcji produktu dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne:

Model silnika	KUBOTA-Diesel D1105-E4-BH-2
Pojemność	1123 cm ³
Moc silnika KM / obr-min	21,2 / 2400
Moc silnika kW / obr-min	15,6 / 2400
Głębokość kopania	2820 mm
Wysokość unoszenia*	4370 mm
Szerokość	1500 mm
Wysokość z kabiną	2430 mm
Wysokość z zadaszeniem	2420 mm
Siła kopiąca łyżki	21,0 kN
Siła kopiąca ramienia*	12,3 kN
Przepływ l/min	35,8 l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm ²)	21,6 (220)
Maksymalna prędkość jazdy	2,5 / 4,5 km/h
Prześwit	290 mm
Waga kabina / zadaszenie kg *	2590 / 2490

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147