



Minikoparka Kubota U50-5



Opis produktu

Model Kubota U50-5 oferuje nowy system kontroli maszyny, dostarcza/zapewnia nowe poziomy wydajności, komfortu jak i bezpieczeństwa w zakresie prac. Wszystkie nowe modele minikoparek KUBOTA, mają na nowo zaprojektowane wnętrza, elementy zewnętrzne i oferują nowe rozwiązania technologiczne.

Zasięg roboczy

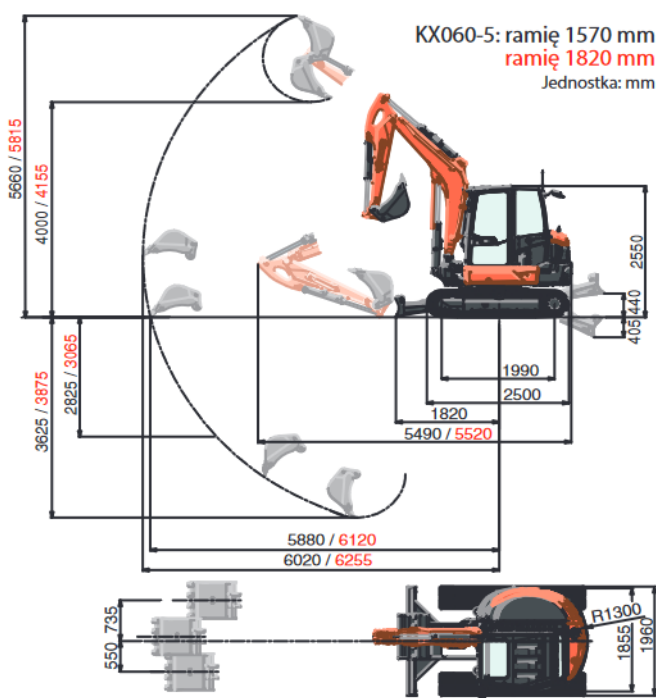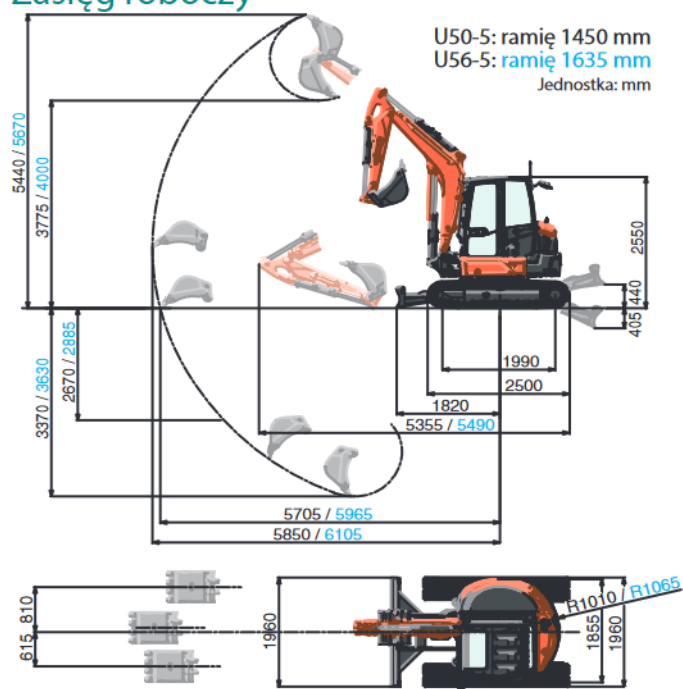

Dane techniczne

Model		U50-S	U55-S	KX060-S
Masa robocza*	kg	4965	5595	5635
Pojemność zbiórki, wg normy CECE	m ³	0,13	0,14	0,14
Szerokość tyłki (bez zębów)	mm	550	600	600
Silnik				
Producent		KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
Model		D1803-CR-T-E5	V2607-CR-E5	V2607-CR-E5
Typ		Silnik wysokoprężny chłodzony wodą UE Stage V	Silnik wysokoprężny chłodzony wodą UE Stage V	Silnik wysokoprężny chłodzony wodą UE Stage V
Norma emisji				
Moc (ISO 14396:2002)	kW / obr./min	29,7/2200	35,0/2200	35,0/2200
	KM / obr./min	40,4/2200	47,6/2200	47,6/2200
Liczba cylindrów		3	4	4
Średnica cylindra x skok tłoka	mm	87 x 102	87 x 110	87 x 110
Pojemność skokowa	cm ³	1826	2615	2615
Długość całkowita	mm	5355	5490	5520
Wysokość całkowita	mm	2550	2550	2550
Prędkość obrotu	obr./min.	9,2	9,2	9,2
Szerokość gumowej gaślenicy	mm	400	400	400
Rozstaw osi zębatych koł napędowych gaślenicy	mm	1990	1990	1990
Rozmiar łemiesza (szerokość x wysokość)	mm	1960 x 410	1960 x 410	1960 x 410
Pompy hydrauliczne				
P1, P2	ℓ	Pompa o zmiennym wydatku	Pompa o zmiennym wydatku	Pompa o zmiennym wydatku
Przepływ	ℓ/min	118,8	56,1 + 56,1	56,1 + 56,1
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	24,5	27,4	27,4
P3	ℓ	–	Rodzaj przekładni	Rodzaj przekładni
Przepływ	ℓ/min	–	37	37
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	–	19,1	19,1
Maks. siła kopania (ramię tyłka)	kN	22,6/32,8	26,4/42,3	24,5/42,3
Kąt wychylenia wysięgnika	st	70/55	70/53	70/53
Obwód pomocniczy (SP1)				
Przepływ	ℓ/min	65	75	75
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	20,6	20,6	20,6
Obwód pomocniczy (SP2)				
Przepływ	ℓ/min	37	37	37
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	20,6	19,1	19,1
Zbiornik hydrauliczny (zbiornik pełny)	ℓ	40/67	41,9/77	41,9/77
Pojemność zbiornika paliwa	ℓ	66	66	73
Maks. prędkość jazdy (niska/wysoka)	km/h	2,8/4,8	2,8/4,8	2,8/4,8
Nacisk na podłoże (kg/cm ²)	kPa	28,0 (0,286)	31,6 (0,322)	31,8 (0,324)
Prześwit	mm	310	310	310
Poziom hałas				
LpA/LwA (2000/14/VWE)	dB (A)	71/96	74/96	74/96
Organia*				
Ręczny układ ramienia (ISO 5349-2:2001)				
Kopanie/poziomowanie m/s ² (wartość skuteczna)		<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5
Jazda / praca na biegu jałowym m/s ² (wartość skuteczna)		<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5
Cały korpus (ISO 2631-1:1997)				
Kopanie/poziomowanie m/s ² (wartość skuteczna)		<0,5/<0,5	<0,5/<0,5	<0,5/<0,5
Jazda / praca na biegu jałowym m/s ² (wartość skuteczna)		<0,5/<0,5	<0,5/<0,5	<0,5/<0,5

Udźwig

kN (ton)

U50-S																		
Model	Promień punktu podnoszenia (min.) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (1.5 m) Nad bokiem			Promień punktu podnoszenia (2 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (3 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (4 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (maks.) Nad przodem		
Wysokość punktu podnoszenia	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem
3 m																		
2 m																		
1 m																		
0 m																		
-1 m	19.5 (1.99)	19.5 (1.99)	19.5 (1.99)	20.6 (2.10)	20.6 (2.10)	20.6 (2.10)	23.3 (2.38)	22.1 (2.26)	18.2 (1.86)	16.0 (1.63)	10.7 (1.09)	9.3 (0.95)	10.5 (1.09)	7.0 (0.71)	6.2 (0.64)	5.6 (0.58)	5.6 (0.58)	5.6 (0.58)
-2 m	23.5 (2.34)	23.5 (2.34)	23.5 (2.34)	24.3 (2.48)	24.3 (2.48)	24.3 (2.48)	17.5 (1.79)	17.5 (1.79)	17.5 (1.79)	11.4 (1.13)	11.4 (1.13)	11.4 (1.13)	11.4 (1.13)	5.6 (0.58)	5.6 (0.58)	5.6 (0.58)	5.6 (0.58)	5.6 (0.58)
-3 m																		
U55-S																		
Model	Promień punktu podnoszenia (min.) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (1.5 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (2 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (3 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (4 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (maks.) Nad przodem		
Wysokość punktu podnoszenia	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem
3 m																		
2 m																		
1 m																		
0 m																		
-1 m	15.1 (1.54)	15.1 (1.54)	15.1 (1.54)	23.6 (2.41)	23.6 (2.41)	23.6 (2.41)	26.9 (2.74)	26.9 (2.74)	21.0 (2.14)	16.7 (1.70)	14.2 (1.45)	12.4 (1.26)	12.7 (1.30)	9.0 (0.92)	8.0 (0.81)	10.0 (1.02)	6.6 (0.67)	5.9 (0.60)
-2 m	36.1 (3.69)	36.1 (3.69)	36.1 (3.69)	34.5 (3.52)	34.5 (3.52)	34.5 (3.52)	24.5 (2.50)	24.5 (2.50)	21.5 (2.20)	15.9 (1.62)	12.9 (1.31)	11.0 (1.12)	14.6 (1.49)	8.2 (0.84)	7.2 (0.73)	11.1 (1.13)	8.7 (0.89)	8.1 (0.81)
-3 m																		
KX060-S (ramię 1820 mm)																		
Model	Promień punktu podnoszenia (min.) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (1.5 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (2 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (3 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (4 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (maks.) Nad przodem		
Wysokość punktu podnoszenia	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem
3 m																		
2 m																		
1 m																		
0 m																		
-1 m	16.6 (1.68)	16.6 (1.68)	16.6 (1.68)	22.1 (2.25)	22.1 (2.25)	22.1 (2.25)	27.5 (2.80)	27.5 (2.80)	23.6 (2.43)	21.7 (2.21)	14.7 (1.48)	12.7 (1.28)	12.9 (1.30)	9.3 (0.95)	8.4 (0.86)	10.6 (1.08)	6.9 (0.70)	5.8 (0.59)
-2 m	20.0 (2.04)	20.0 (2.04)	20.0 (2.04)	36.4 (3.71)	36.4 (3.71)	36.4 (3.71)	26.9 (2.75)	26.9 (2.75)	24.4 (2.48)	17.1 (1.73)	14.4 (1.47)	12.5 (1.28)	11.0 (1.12)	9.5 (0.97)	8.6 (0.88)	10.6 (1.08)	6.9 (0.70)	5.8 (0.59)
-3 m																		
KX060-S (ramię 1570 mm)																		
Model	Promień punktu podnoszenia (min.) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (1.5 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (2 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (3 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (4 m) Nad przodem			Promień punktu podnoszenia (maks.) Nad przodem		
Wysokość punktu podnoszenia	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem	Lemiesz opuszcza uniesiony	Lemiesz opuszcza uniesiony	Nad bokiem
3 m																		
2 m																		
1 m																		
0 m																		
-1 m	13.9 (1.41)	13.9 (1.41)	13.9 (1.41)	25.2 (2.57)	25.2 (2.57)	25.2 (2.57)	30.8 (3.14)	30.1 (3.07)	24.6 (2.51)	21.2 (2.17)	14.6 (1.49)	12.6 (1.28)	14.5 (1.48)	9.6 (0.98)	8.5 (0.87)	11.1 (1.13)	8.7 (0.89)	7.9 (0.80)
-2 m	38.5 (3.93)	38.5 (3.93)	38.5 (3.93)	30.6 (3.12)	30.6 (3.12)	30.6 (3.12)	22.1 (2.27)	22.1 (2.27)	23.2 (2.37)	15.1 (1.53)	14.5 (1.48)	12.6 (1.28)	11.0 (1.12)	9.5 (0.97)	8.7 (0.87)	11.1 (1.13)	8.7 (0.89)	7.9 (0.80)
-3 m																		

Dane techniczne:

Model silnika
 Pojemność
 Moc silnika KM / obr-min
 Moc silnika kW / obr-min
 Głębokość kopania
 Wysokość unoszenia*
 Szerokość
 Wysokość z kabiną
 Siła kopiaca łyżki
 Siła kopiaca ramienia*
 Przepływ l/min
 max ciśnienie Mpa (kgf/cm2)
 Maksymalna prędkość jazdy
 Przeswit
 Waga kabina / zadaszanie kg *

KUBOTA-Diesel D1803-CR-T-E5

1826 cm3
 40,4 / 2200
 29,7 / 2200
 3630 mm
 5665 mm
 1960 mm
 2550 mm
 32,8 kN
 22,6 kN
 65 l/min
 20,6
 2,8 / 4,8
 310 mm
 4965

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147