

Link do produktu: <https://www.marpolserwis.pl/minikoparka-kubota-u56-5-p-1424.html>



Minikoparka Kubota U56-5



Opis produktu

Model U56-5 zapewnia nowy poziom wydajności, oferuje nowy system kontroli maszyny, komfortu jak i bezpieczeństwa w zakresie prac. Wszystkie nowe modele minikoparek KUBOTA, mają na nowo zaprojektowane wnętrza, elementy zewnętrzne i oferują nowe rozwiązania technologiczne.

Zasięg roboczy

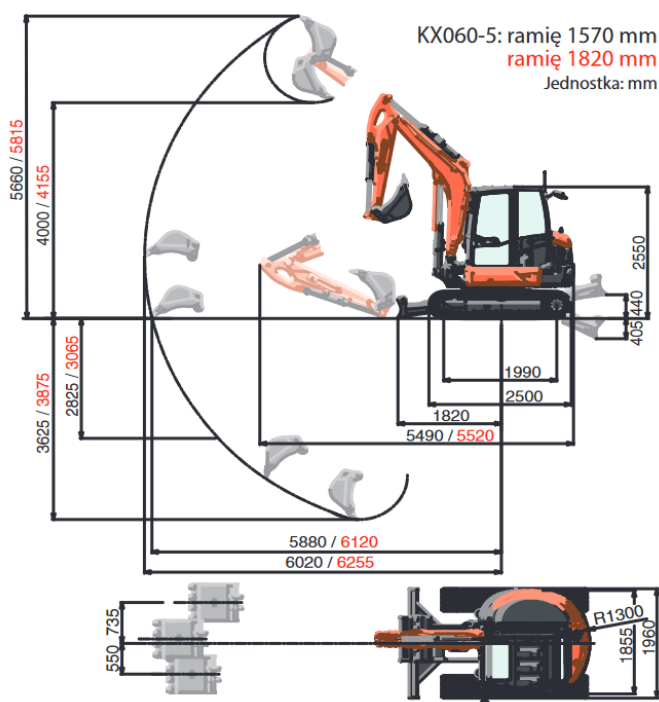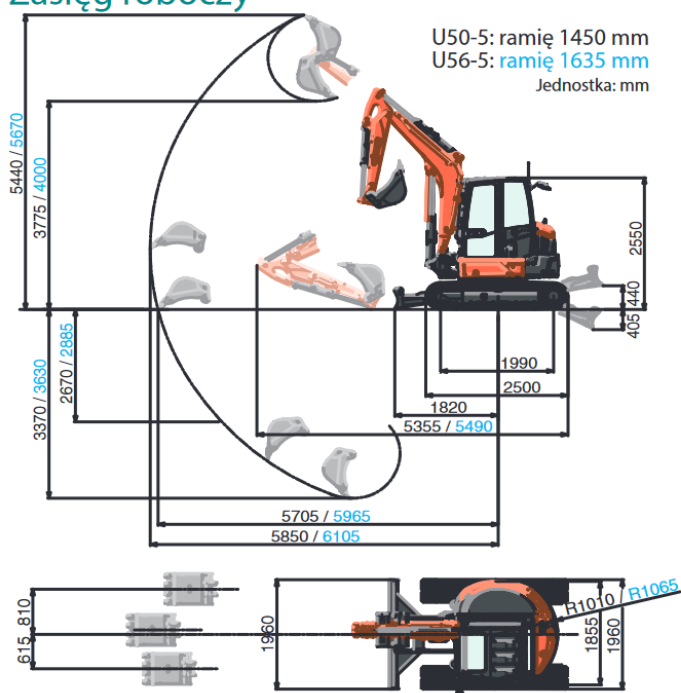

Dane techniczne

Model		U50-S	U55-S	KX060-S
Masa robocza ¹	kg	4965	5595	5635
Pojemność tyżki, wg normy CECE	m ³	0,13	0,14	0,14
Szerokość tyżki (bez zębów)	mm	550	600	600
Silnik				
Producent		KUBOTA	KUBOTA	KUBOTA
Model		D1803-CR-T-E5	V2607-CR-E5	V2607-CR-E5
Typ		Silnik wysokoprężny chłodzony wodą	Silnik wysokoprężny chłodzony wodą	Silnik wysokoprężny chłodzony wodą
Norma emisji		UE Stage V	UE Stage V	UE Stage V
Moc (ISO 14396:2002)	kW / obr./min	29,7/2200	35,0/2200	35,0/2200
	KM / obr./min	40,4/2200	47,6/2200	47,6/2200
Liczba cylindrów		3	4	4
Średnica cylindra x skok tłoka	mm	87 x 102	87 x 110	87 x 110
Pojemność skokowa	cm ³	1826	2615	2615
Długość całkowita	mm	5355	5490	5520
Wysokość całkowita	mm	2550	2550	2550
Prędkość obrotu	obr./min.	9,2	9,2	9,2
Szerokość gumowej gaśienicy	mm	400	400	400
Rozstaw osi zapędnych kół napędowych gaśienicy	mm	1990	1990	1990
Rozmiar łańcucha (szerokość x wysokość)	mm	1960 x 410	1960 x 410	1960 x 410
Pompy hydrauliczne				
P1, P2	ℓ	Pompa o zmiennym wydatku	Pompa o zmiennym wydatku	Pompa o zmiennym wydatku
Przepływ	ℓ/min	118,8	56,1 + 56,1	56,1 + 56,1
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	24,5	27,4	27,4
P3	ℓ	–	Rodzaj przekładni	Rodzaj przekładni
Przepływ	ℓ/min	–	37	37
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	–	19,1	19,1
Maks. siła kopania (ramię tyżki)	kN	22,6/32,8	26,4/42,3	24,5/42,3
Kąt wychylenia wysięgnika	st.	70/55	70/53	70/53
Obwód pomocniczy (SP1)				
Przepływ	ℓ/min	65	75	75
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	20,6	20,6	20,6
Obwód pomocniczy (SP2)				
Przepływ	ℓ/min	37	37	37
Ciśnienie hydrauliczne	MPa	20,6	19,1	19,1
Zbiornik hydrauliczny (zbiornik/pełny)	ℓ	40/67	41,9/77	41,9/77
Pojemność zbiornika paliwa	ℓ	66	66	73
Maks. prędkość jazdy (nieka/wysoka)	km/h	2,8/4,8	2,8/4,8	2,8/4,8
Nacisk na podłoże ²	kPa	28,0 (0,286)	31,6 (0,322)	31,8 (0,324)
Prześwit	mm	310	310	310
Poziom hałasu				
LpA/LwA (2000/14/VE)	dB (A)	71/96	74/96	74/96
Organia³				
Ręczny układ ramienia (ISO 5345-2:2001)				
Kopanie/poziomowanie m/s ² (wartość skuteczna)		<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5
Jazda / praca na biegu jałowym m/s ² (wartość skuteczną)		<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5
Cały korpus (ISO 2631-1:1997)				
Kopanie/poziomowanie m/s ² (wartość skuteczną)		<0,5/<0,5	<0,5/<0,5	<0,5/<0,5
Jazda / praca na biegu jałowym m/s ² (wartość skuteczną)		<0,5/<0,5	<0,5/<0,5	<0,5/<0,5

Model	USO-S											
	Promień punktu podnoszenia (min.)			Promień punktu podnoszenia (1.5 m)			Promień punktu podnoszenia (2 m)			Promień punktu podnoszenia (3 m)		
	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem
Wysokość punktu podnoszenia	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry
3 m												
2 m												
1 m												
0 m												
-1 m	15.5 (1.99)	15.5 (1.99)	15.5 (1.99)	20.6 (2.10)	20.6 (2.10)	20.6 (2.10)	25.3 (2.59)	22.1 (2.26)	18.2 (1.86)	15.1 (1.53)	11.0 (1.09)	5.6 (0.56)
-2 m	22.5 (2.34)	22.5 (2.34)	22.5 (2.34)	24.3 (2.48)	24.3 (2.48)	24.3 (2.48)	17.2 (1.79)	17.2 (1.79)	17.2 (1.79)	15.1 (1.53)	11.0 (1.09)	5.6 (0.56)
-3 m												

Model	US6-S											
	Promień punktu podnoszenia (min.)			Promień punktu podnoszenia (1.5 m)			Promień punktu podnoszenia (2 m)			Promień punktu podnoszenia (3 m)		
	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem
Wysokość punktu podnoszenia	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry
3 m												
2 m												
1 m												
0 m												
-1 m	15.1 (1.54)	15.1 (1.54)	15.1 (1.54)	23.5 (2.41)	23.5 (2.41)	23.5 (2.41)	28.9 (2.94)	25.9 (2.63)	21.0 (2.14)	18.2 (1.86)	14.6 (1.49)	5.6 (0.56)
-2 m	36.1 (3.69)	36.1 (3.69)	36.1 (3.69)	34.5 (3.52)	34.5 (3.52)	34.5 (3.52)	24.5 (2.50)	24.5 (2.50)	21.5 (2.20)	15.9 (1.62)	12.8 (1.31)	11.0 (1.12)
-3 m												

Model	KX060-S											
	Promień punktu podnoszenia (min.)			Promień punktu podnoszenia (1.5 m)			Promień punktu podnoszenia (2 m)			Promień punktu podnoszenia (3 m)		
	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem
Wysokość punktu podnoszenia	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry	Lemiesz opuszcza uniesiony ry
3 m												
2 m												
1 m												
0 m												
-1 m	15.5 (1.58)	15.5 (1.58)	15.5 (1.58)	22.1 (2.25)	22.1 (2.25)	22.1 (2.25)	27.5 (2.80)	27.5 (2.80)	22.5 (2.30)	17.1 (1.73)	14.4 (1.47)	12.5 (1.26)
-2 m	20.0 (2.04)	20.0 (2.04)	20.0 (2.04)	36.4 (3.71)	36.4 (3.71)	36.4 (3.71)	25.9 (2.63)	25.9 (2.63)	24.4 (2.48)	17.1 (1.73)	14.4 (1.47)	12.5 (1.26)
-3 m												

Model	KX060-S											
	Promień punktu podnoszenia (min.)			Promień punktu podnoszenia (1.5 m)			Promień punktu podnoszenia (2 m)			Promień punktu podnoszenia (3 m)		
	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem	Nad progiem	Nad bokiem	Nad bokiem
Wysokość punktu podnoszenia	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y	Lemiesz opuszcza uniesiony ony y
3 m												
2 m												
1 m												
0 m												
-1 m	13.9 (1.41)	13.9 (1.41)	13.9 (1.41)	25.2 (2.57)	25.2 (2.57)	25.2 (2.57)	30.5 (3.14)	30.1 (3.07)	24.5 (2.51)	17.1 (1.73)	14.4 (1.47)	12.5 (1.26)
-2 m	38.5 (3.93)	38.5 (3.93)	38.5 (3.93)	30.5 (3.12)	30.5 (3.12)	30.5 (3.12)	22.2 (2.27)	22.2 (2.27)	22.2 (2.27)	15.5 (1.58)	14.9 (1.52)	12.5 (1.26)
-3 m												

Dane techniczne:

Model silnika
Pojemność
Moc silnika KM / obr-min
Moc silnika kW / obr-min
Głębokość kopania
Wysokość unoszenia*
Szerokość
Wysokość z kabiną
Siła kopiąca łyżki
Siła kopiąca ramienia*
Przepływ l/min
max ciśnienie Mpa (kgf/cm2)
Maksymalna prędkość jazdy
Prześwit
Waga kabina / zadzawienie kg *

KUBOTA-Diesel V2607-DI

2615 cm3
47,6 / 2200
35,0 / 2200
3630 mm
5670 mm
1960 mm
2550 mm
42,3 kN
26,4 kN
75 l/min
20,6
2,8 / 4,8
310 mm
5595

Więcej informacji doradca techniczno-handlowy 604-318-523, 605-105-147